ЮЖНЫЙ ДОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ

Навесные глубокорыхлители итальянского производства от завода ЗИЛЛИ, который выпускает почвообрабатывающие орудия с 1952 года Модели 300, 400 предназначены для качественной глубокой обработки различных типов почв на глубине от 25 до 65 см. Высокопрочная стальная конструкция, болтовое соединение стоек глубокорыхлителей, позволяют эксплуатировать орудия в самых тяжелых условиях каменисты почв. Стойки рыхлителя усиленные, оснащены защитой от перегрузок срезным болтом.

Базовая комплектация позволяет обрабатывать почву, разрывая полностью нижний обрабатываемый слой почвы на глубине обработки. Расстояние между стойками регулируется по потребностям оператора. Задние двухрядные игольчатые катки оснащены гидравлической навеской, которая обеспечивает точную регулировку глубины обработки.

В зависимости от условий работы, глубокорыхлители могут оснащаться дополнительными устройствами для адаптации тракторов и различных типов почв.

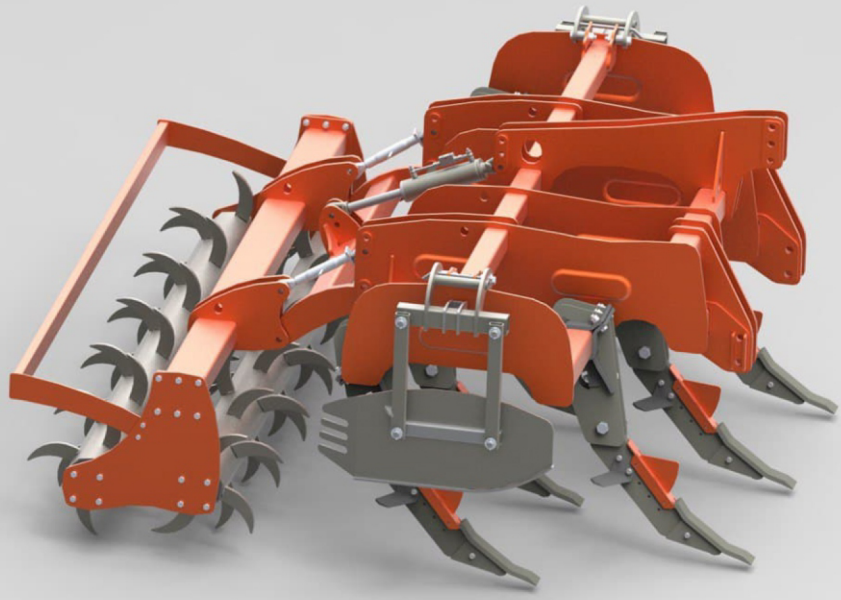

ОПЦИИ

боковые защитные пластины

боковые крылья

стрельчатый анкерный наконечник

переднее колесо контроля глубины

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ

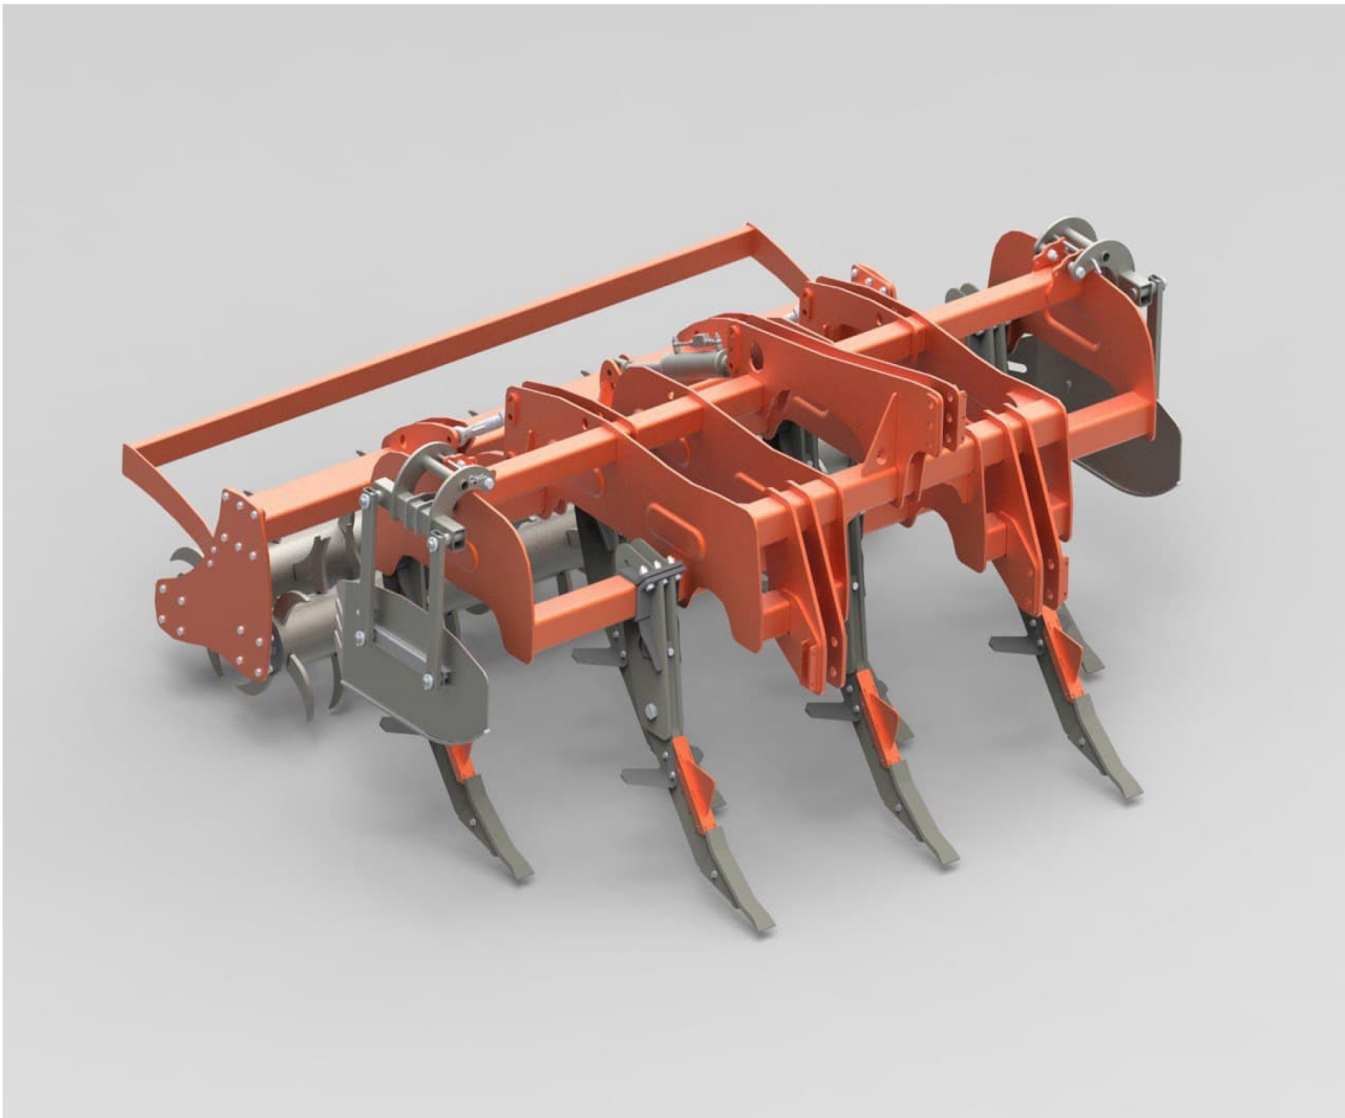

Сдвоенные саблевидные катки

Правильная конструкция рамы катков позволяет оператору изменять горизонтальное положение катков. Это важное техническое решение позволяет настроить машину так, чтобы она идеально адаптировалась ко всем почвенным условиям.

1. Гидравличекая регулировка глубины
2. Планка для разбивания крупных комъев
3. Механичекая регулировка горизотального положения катков

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ

Крепление
Крепление с помощью болтов повышеной прочности.

Стойки
Защита стоек срезным болтом.

Наконечники долгого срока службы
Наконечники из износостойкой стали и могут быть легко заменены благодаря быстроразъемной системе крепления.

Комьеразбиватели
Крылья разбивателей из высокопрочной стали с регулировкой высоты в двух позициях для адаптации для всех типах почв.

положение 1

положение 2

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ

ЮЖНЫЙ ДОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

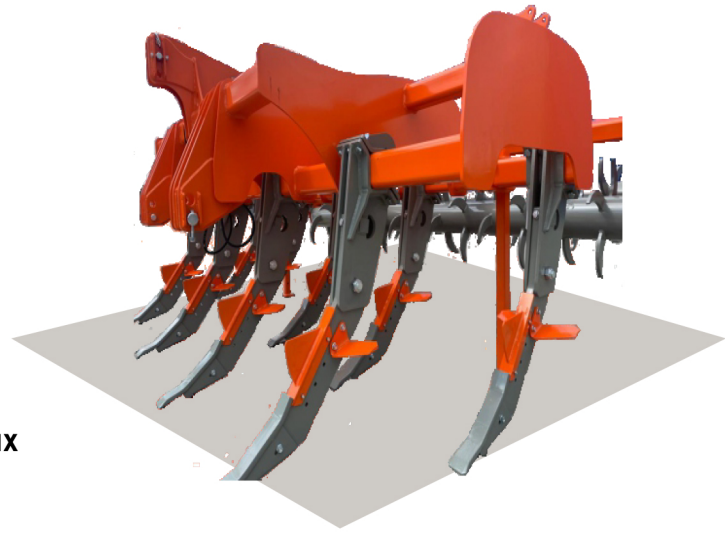

Испытанная конструкция рамы из высококачественной стали с болтовыми соединениями стоек рыхлителя делают эти модели подходящим для самых тяжелых условий эксплуатации.
Каждая стойка оснащена защитой срезным болтом и быстроразъемным наконечником.
Он также может быть оснащен крыльями.
Высота рамы от поверхности почвы составляет 93 см

Модель	Кол-во стоек	Макс. рабочая глубина, см	Ширина захвата, м	Расстояние между стойками, см	Вес, кг	Мощность трактора, л.с.	Защита стойки	Цена, в у.е. в т.ч. НДС
400.9R	9	65	4	87	3000	250-420	срезной болт	19 800,00
300.7R	7		3		2500	200-400		15 500,00
Базовый комплект для внесения ЖКУ (норма внесения от 20 до 210 л/га) - емкость 2000 литров								9 500,00
Базовый комплект для внесения ЖКУ (норма внесения от 20 до 420 л/га) - емкость 2000 литров								12 300,00
Комплект внесения ЖКУ с рядковым контролем (норма вылева от 20 до 420 л/га) - емкость 2000 литров								14 000,00
Комплект для внесения гранулированных удобрений								11 000,00